


- HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA 1x PVC
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- TEPELNÁ IZOLACE
- PAROZÁBRANA
- SPÁDOVÁ VRSTVA
- ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE



OCHRANNÝ KOŠ

TWN 220 - 500 PVC
NÁSTAVEC PRO
STŘEŠNÍ VTKY

MECHANICKÉ KOTVENÍ - V PŘÍPADĚ
POUŽITÍ LEPENÝCH SYSTÉMŮ, NEBO
STABILIZAČNÍ VRSTVY NENÍ NUTNÉ

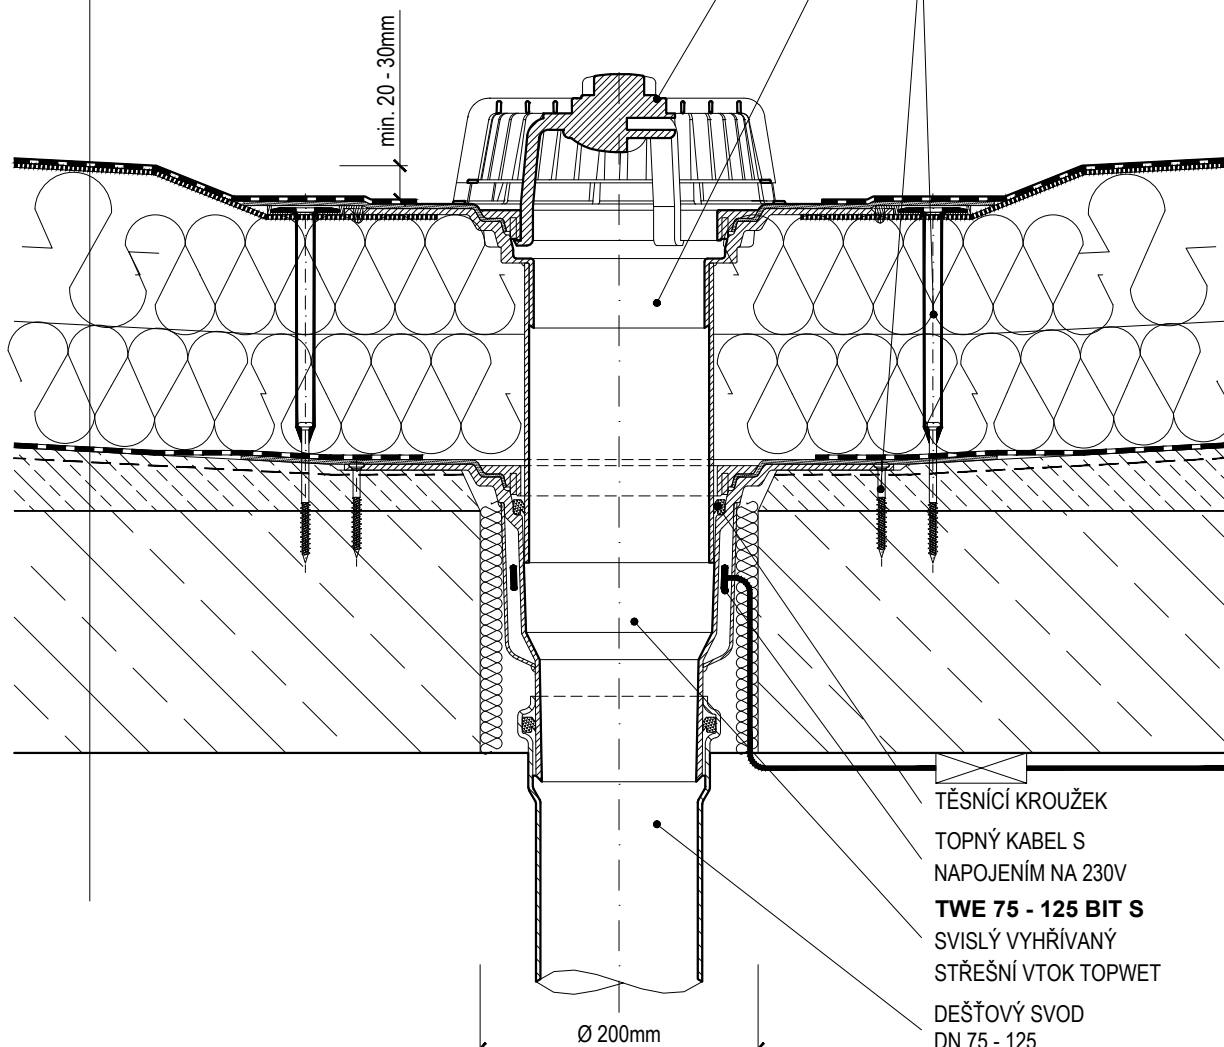

TĚSNÍCÍ KROUŽEK
TOPNÝ KABEL S
NAPOJENÍM NA 230V
TWE 75 - 125 BIT S
SVISLÝ VYHŘÍVANÝ
STŘEŠNÍ VTKOK TOPWET
DEŠŤOVÝ SVOD
DN 75 - 125

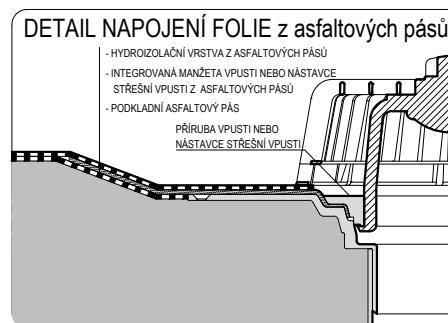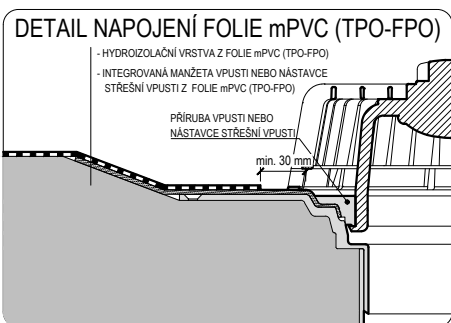

DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI

JEDNOPLÁŠŤOVÁ ZATEPLENÁ NEZATÍŽENÁ STŘECHA S VYHŘÍVÁNÍM

NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON

MĚŘÍTKO: 1:5

UŽITÉ PRVKY: TWE 110 BIT S, TWN 220 PVC

TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241